

Grupo Electrónico **PWE520**



Tabla de Potencias	Voltaje	kW Stand-by	kVA Stand-by	kW Prime	kVA prime
	380/220 400/230	520	650	480	600

GENERAC

Inovación y Excelencia en Energía

GENERAC es una de las empresas líderes en la manufactura de grupos eléctricos y torres de iluminación. Disponible en potencias desde 08 kVA hasta 4000KVA, los generadores se pueden configurar de acuerdo a sus necesidades a través de los siguientes atributos:

- Equipo técnico cualificado;
- Control de proveedores e materia-prima;
- Productos y procesos de alta tecnología;
- Ingeniería moderna;
- Componentes de alta calidad.

Contactenos y conozca más de Generac y sus productos.



www.generacbrasil.com.br



cwb.propostas@generac.com



+55 41 35252274

+55 41 35252253

+55 41 35252256

PWE520




Dimensiones

Equipo con Base Estructural		
A	B	C
3800	1550	2140
Peso: 3820 kg		

Equipo con Base Tanque		
X	Y	Z
3800	1750	2190
Peso: 3983 kg		

Equipo con Caseta Acustica		
D	E	F
5000	1750	2500
Peso: 5823 kg		
Atenuación Acústica dB		
75 ± 2dB a 7m		

*Dimensiones em mm

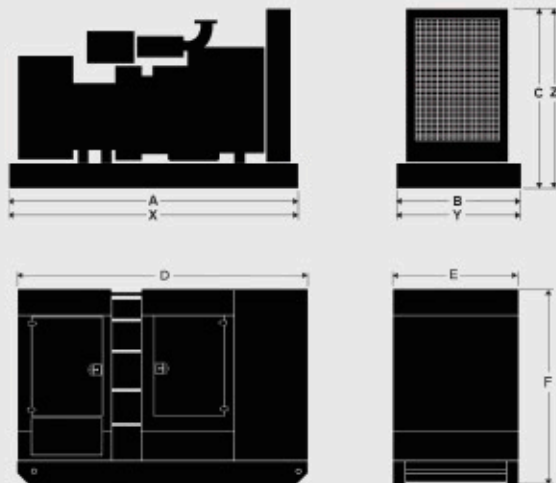

Datos Técnicos

Modelo del Motor	2806A-E18TAG3
Número de Cilindros	6
CC (L)	18,1
Relación de Compresión	14.5:1
Aspiración	Turbocharged, air cooled
Frecuencia (Hz)	50
Velocidad (RPM)	1500
Potencia Bruta del Motor BHP (kWm)	783 (583,8)
Consumo de Combustible L/hora a 100%	129

Información Técnica

Las condiciones de funcionamiento del generador son 30°C (86°F) de temperatura ambiente y hasta 1.000 metros sobre el nivel del mar. Todos los datos de rendimiento se basan en estas condiciones. Para condiciones diferentes a los mencionados, consulte a la fábrica para comprobar el factor de potencia del equipo.

Potencia Stand-by

Para la operación de carga variable durante un corte de energía. Sin posibilidad de sobrecarga en relación a la potencia nominal.

Potencia Prime

Para una operación continua de carga variable. La potencia media máxima no debe superar el 70% del valor nominal. Soporta hasta 10% de sobrecarga durante 1 hora a cada 12 horas de funcionamiento.

Interpretación de nuestro código:

P: Motor Perkins
W: Alternador Weg
E: 50Hz – 1500RPM
520: Potencia del Equipo en Stand by medida en kW

PWE520

GENERAC BRASIL
Rua Umuarama, 164 | Pinhais - PR | CEP: 83325-000
Tel: 55.41.3525-2255 | www.generacbrasil.com.br

Generac se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso con el fin de mejorar nuestro equipo. Imágenes ilustrativas.

GENERAC®

