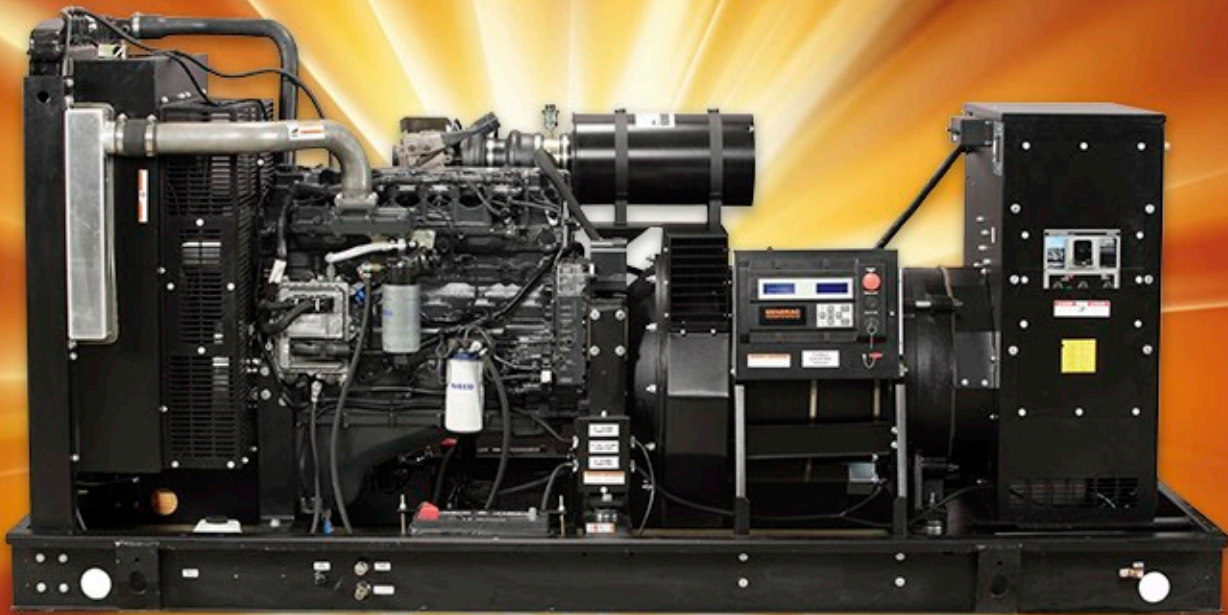


FWY200

**Tabla de Potencias**

Voltaje
220-380-440 V

kW Stand-by
201

kVA Stand-by
251

kW Prime
182

kVA prime
228

GENERAC

Inovación y Excelencia en Energía

GENERAC es una de las empresas líderes en la manufactura de grupos electrógenos y torres de iluminación. Disponible en potencias desde 08 kVA hasta 4000KVA, los generadores se pueden configurar de acuerdo a sus necesidades a través de los siguientes atributos:

- Equipe técnica qualificada;
- Control de provedores e matéria-prima;
- Productos y procesos de alta tecnología;
- Ingeniería moderna;
- Componentes de alta calidad.

Contactenos y conozca más de Generac y sus productos.



www.generacbrasil.com.br



+55 41 35252274
+55 41 35252253
+55 41 35252256

FWY200


Dimensiones

Equipo con Base Estructural		
A	B	C
2600	1200	1470
Peso: 1540 kg		

Equipo con Base Tanque		
X	Y	Z
2800	1450	1570
Peso: 1840 kg		

Equipo con Caseta Acústica		
D	E	F
3430	1450	1850
Peso: 2550 kg		
Atenuación Caseta Acústica		
75 ± 2db a 7m		

*Dimensiones en mm

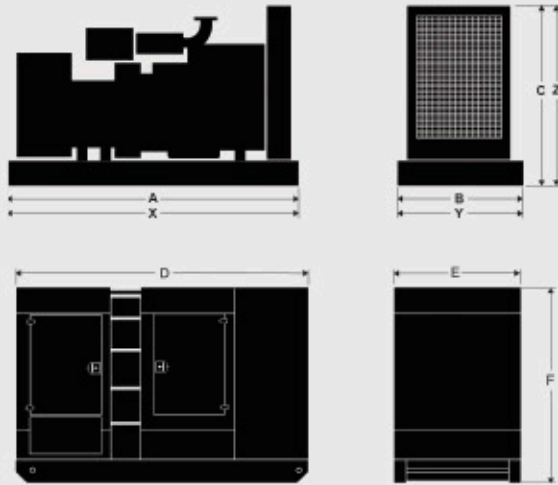

Potencia Stand-by

Para la operación de carga variable durante un corte de energía. Sin posibilidad de sobrecarga en relación a la potencia nominal.

Potencia Prime

Para una operación continua de carga variable. La potencia media máxima no debe superar el 70% del valor nominal. Soporta hasta 10% de sobrecarga durante 1 hora a cada 12 horas de funcionamiento.



Datos Técnicos

Modelo del Motor	NEF 67 TE5
Número de Cilindros	6
CC (L)	6,7
Relación de compresión	17.5:1
Aspiración	Turboalimentado, resfriado ar
Frecuencia (Hz)	60
Velocidad (RPM)	1800
Potencia bruta del motor BHP (kWm)	300 (224,5)
Bruto medio de presión efectiva BMEP (kPA)	2230
Consumo de combustible L/hora a 100%	53

Información Técnica

Las condiciones de funcionamiento del generador son 30°C (86°F) de temperatura ambiente y hasta 1.000 metros sobre el nivel del mar. Todos los datos de rendimiento se basan en estas condiciones. Para condiciones diferentes a los mencionados, consulte a la fábrica para comprobar el factor de potencia del equipo.

Datos de consumo de combustible a plena carga en standby.

Interpretación de nuestro código:

F: Motor FPT
W: Alternador Weg
Y: 60Hz – 1800RPM
200: Potencia del Equipo en Stand by medida en kW

FWY200

GENERAC BRASIL

Rua Umuarama, 164 | Pinhais - PR | CEP: 83325-000
Tel: 0800 003 3010 | www.generacbrasil.com.br

Generac se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso con el fin de mejorar nuestro equipo. Imágenes ilustrativas.

GENERAC®

