

SWY280

**Tabla de Potencias**

Voltaje
220-380-440 V

kW Stand-by
288

kVA Stand-by
335

kW Prime
243

kVA prime
304

GENERAC

Inovación y Excelencia en Energía

GENERAC es una de las empresas líderes en la manufactura de grupos electrógenos y torres de iluminación. Disponible en potencias desde 08 kVA hasta 4000KVA, los generadores se pueden configurar de acuerdo a sus necesidades a través de los siguientes atributos:

- Equipo técnico cualificada;
- Control de proveedores e matéria-prima;
- Productos y procesos de alta tecnología;
- Ingeniería moderna;
- Componentes de alta calidad.

Contactenos y conozca más de Generac y sus productos.



www.generacbrasil.com.br



+55 41 35252274

+55 41 35252253

+55 41 35252256

SWY280

Dimensiones

Equipo con Base Tanque

X	Y	Z
3300	1438	1828

Peso: 2801 kg

Equipo con Caseta Acústica


D	E	F
3951	1438	2085

Peso: 3101 kg

Atenuación Caseta Acústica

75 ± 2db a 7m

*Dimensiones en mm

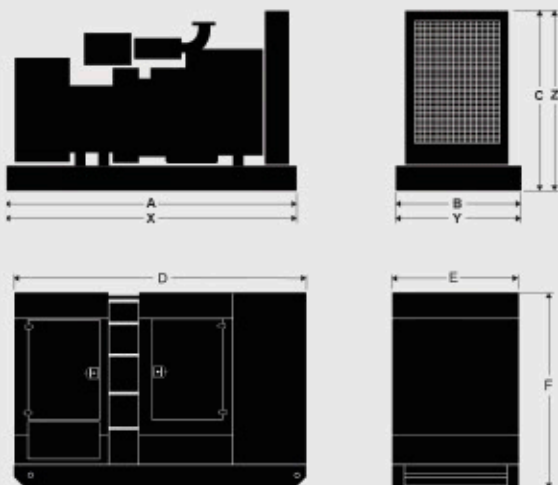

Potencia Stand-by

Para la operación de carga variable durante un corte de energía. Sin posibilidad de sobrecarga en relación a la potencia nominal.

Potencia Prime

Para una operación continua de carga variable. La potencia media máxima no debe superar el 70% del valor nominal. Soporta hasta 10% de sobrecarga durante 1 hora a cada 12 horas de funcionamiento.



Datos Técnicos

Modelo del Motor	DC09 072A
Número de Cilindros	5
CC (L)	9,3
Relación de compresión	16:1
Aspiración	Turboalimentado, resfriado ar
Frecuencia (Hz)	60
Velocidad (RPM)	1800
Potencia bruta del motor BHP (kWm)	430 (321)
Pistón velocidad (m/s)	8,4
Consumo de combustible L/hora a 100%	67,5

Información Técnica

Las condiciones de funcionamiento del generador son 30°C (86°F) de temperatura ambiente y hasta 1.000 metros sobre el nivel del mar. Todos los datos de rendimiento se basan en estas condiciones. Para condiciones diferentes a los mencionados, consulte a la fábrica para comprobar el factor de potencia del equipo.

Datos de consumo de combustible a plena carga en standby.

Interpretación de nuestro código:

S: Motor Scania
W: Alternador Weg
Y: 60Hz – 1800RPM
280: Potencia del Equipo en Stand by medida en kW

SWY280

GENERAC BRASIL

Rua Umuarama, 164 | Pinhais - PR | CEP: 83325-000
Tel: 0800 003 3010 | www.generacbrasil.com.br

Generac se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso con el fin de mejorar nuestro equipo. Imágenes ilustrativas.

GENERAC®

